

LKIMM



VARIA 系列 多组份注塑机

广东力劲塑机智造股份有限公司

地址：中国广东省中山市小榄镇兆益路110号
电话：0760-2282 5231 传真：0760-2222 8078
邮箱：sales.lkimm@lk.world 网址：www.lk.world



CAT.NO.:C2022-09

力劲塑机

VARIA 系列



多组份注塑机

锁模单元

- 独立双顶出油缸, 顶出强劲有力
- 精确的模具引导和压板平行度
- 润滑良好的夹紧装置, 使用寿命更长, 磨损更少
- 独特转盘压紧机构

注射单元

- 单缸射胶系统, 缩短注射响应时间, 提高重复精度
- 射台采用线性导轨, 导向性好, 射胶阻力小
- 能够在稳定的条件下适应各种材料
- 配置射嘴保护罩、熔胶筒保护罩, 安全可靠且美观

控制单元

- 久经考验的欧洲品牌控制系统
- 旋转式控制面板, 人性化设计
- 专业多组份注射生产工艺控制
- 远程生产管理系统 (可选)
- 高性能伺服电机, 响应快速; 性能稳定的伺服动力系统, 配置高精度高灵敏度的压力反馈装置, 行程闭环精密控制。
- 电气、液压元件采用知名品牌, 拥有可靠的电气、液压双重安全保护, 符合国家安全标准。


解决方案

带领行业一路迈进


力劲VA多物料精密系列，行业覆盖面广，实行模块化设计，规模化、批量化生产，配合2-3工位（选配）的大型转盘，适合生产多色或多物料塑胶产品的塑胶产品；例如：PP, ABS, PC, TPE..等。

广泛应用在汽车行业、家用电器、日用品等行业，成为众多行业之首选。

应用行业：广泛应用于汽配、日用品、小家电等行业。

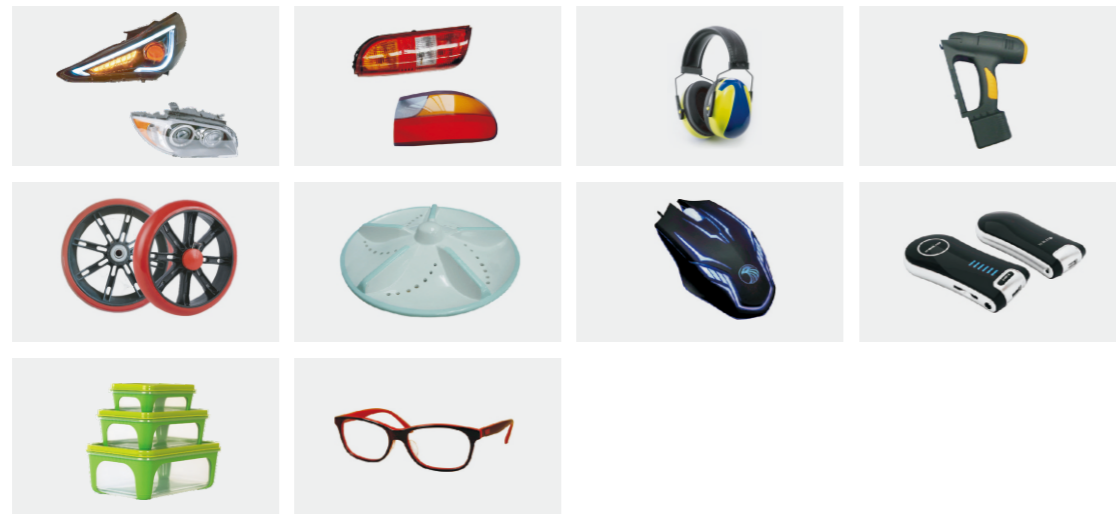

独特转盘式模板结构

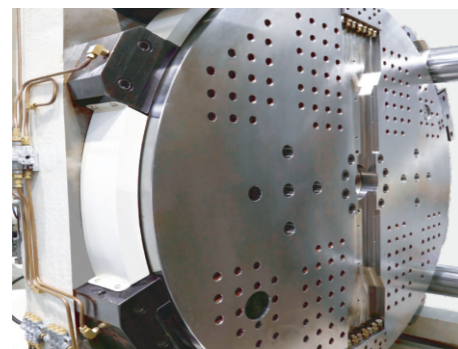

- 转盘压紧机构，转盘平稳，回转定位精度高
- 转盘承托机构，转盘负载能力强
- 转盘旋转轴采用进口双列滚针轴承支撑，承载力大，耐用可靠
- 采用进口大扭矩液压马达，动力强劲
- 液压比例方向阀控制，转盘动作稳定可靠
- 选配伺服转盘，电脑与转盘实现数据的实时同步，转盘定位更快捷更精准

机铰式双色注塑机 VA130-VA400

标准配置

- KEBA 12寸显示屏
- 锁模电子尺
- 顶针电子尺
- 射胶电子尺
- 齿轮式液压自动调模
- 油压马达驱动转盘
- 大直径转盘
- 下料口温度检测
- 电，液双重安全保护
- 差动快速锁模
- 多色报警器
- 油温报警
- 射台位置调节±37mm
- 射台移动线性导轨
- 射台与锁模装置柔性连接
- 组合油路设计
- 单缸注射
- 转盘比例方向阀
- 高扭力油压马达驱动螺杆

选配配置

- 多种操作语言可供选择
- 特殊熔胶筒组件
- 多组抽芯装置
- 模具冷却水用流量计
- 公母模吹气装置
- 模具监视系统
- 熔胶筒保温罩
- 欧规机械手接口
- 油温预热装置
- 模具温度控制
- 自动上料机
- 干燥料斗
- 除湿机
- 加长射咀
- 磁力架
- 隔热板
- 中央网络系统
- 机械手
- 伺服电机驱动转盘

两板式多色注塑机 VA550-VA2000

标准配置

- KEBA 12/15寸显示屏
- 非接触式锁模电子尺
- 四个独立锁模油缸结构
- 中板防倾斜装置
- 高承载力线规支撑中板
- 特殊设计转盘托顶结构
- 转盘抱紧限位装置
- 高承载力转盘旋转轴
- 转盘辅助支撑装置
- 转盘比例方向阀
- 双驱动转盘马达
- 开锁模比例方向阀
- 电，液双重安全保护
- 差动快速开模
- 多色报警器
- 油温报警
- 射台位置调节±37mm(VA550-750)
- 射台位置手动平移 (VA1000-VA2000)

选配配置

- 多种操作语言可供选择
- 特殊熔胶筒组件
- 多组抽芯装置
- 模具冷却水用流量计
- 公母模吹气装置
- 模具监视系统
- 熔胶筒保温罩
- 欧规机械手接口
- 大小射台搭配
- 射胶比例阀
- 操作平台
- 上料平台
- 加长射咀
- 磁力架
- 隔热板
- 中央网络系统
- 机械手
- 伺服电机驱动转盘
- 射台电动左右平移 (VA1000-VA2000)